



Hoornstraat

Vervanging van de collector en
renovatie van de privéaansluitingen

Presentatie aan de omwonenden van 4 mei 2021


Context

Coördinatie van de werken

- VIVAQUA: Distributie en Sanering

Distributie

- Aanleg in open sleuf (trottoir) van een leiding (20 meter)

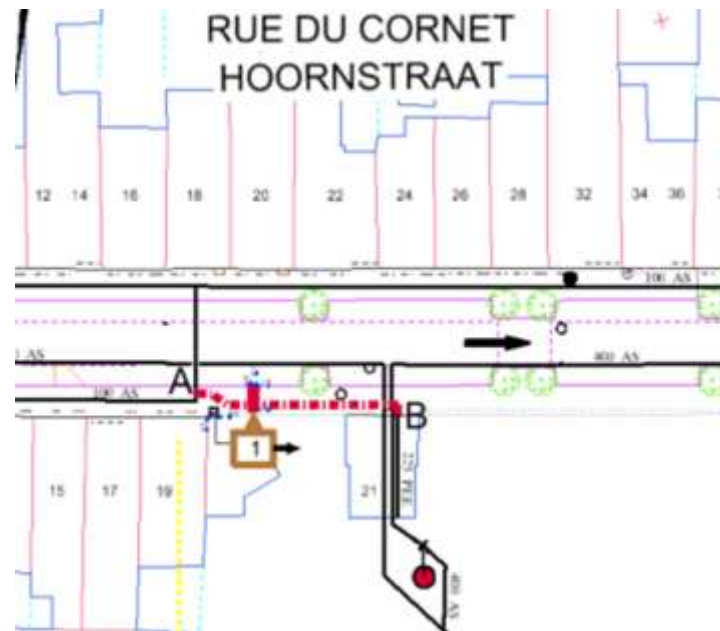



Sanering

- Vervanging van de collector 600/900 mm van metselwerk, naar aanleiding van de vastgestelde gebreken
- Vervanging van 94 aansluitingen, naar aanleiding van de vastgestelde gebreken

Totaalbeeld van de collector



Vastgestelde gebreken in de collector

Geen muur



Scheuren in de muur



Vastgestelde gebreken bij de aansluitingen

Kapotte of niet-conforme aansluitingen



Informatie

- Begindatum van de werken: 7 april 2021
- Vermoedelijke einddatum van de werken: november 2021
- Duur van de werken: 140 werkdagen (behoudens weerverlet)
- ± 82 huisaansluitingen die gerenoveerd moeten worden
- ± 12 straatkolkaansluitingen die gerenoveerd moeten worden
- ± 305 m riool dat gerenoveerd moet worden

Verloop van de werken


- **Distributie: Fase 1**: aanleg in een sleuf van een distributieleiding (20 meter)

Sanering

verlengde werktijdregeling (7-19 uur)


- **Fase 2**: bouw van een inspectiekamer, beginpunt voor de aanleg
- **Fase 3**: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000 (met glasvezel versterkt polyethyleen) (80 meter)
- **Fase 4**: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000 (80 m)
- **Fase 5**: renovatie van de aansluitingen en herstelling van het wegdek
- **Fase 6**: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000, bouw van een verbindingkamer en herstelling van het wegdek
- **Fase 7**: aanleg van een GVP-buis Ø 1 000, renovatie van de aansluitingen en herstelling van het wegdek

Plan fases 1 tot 5

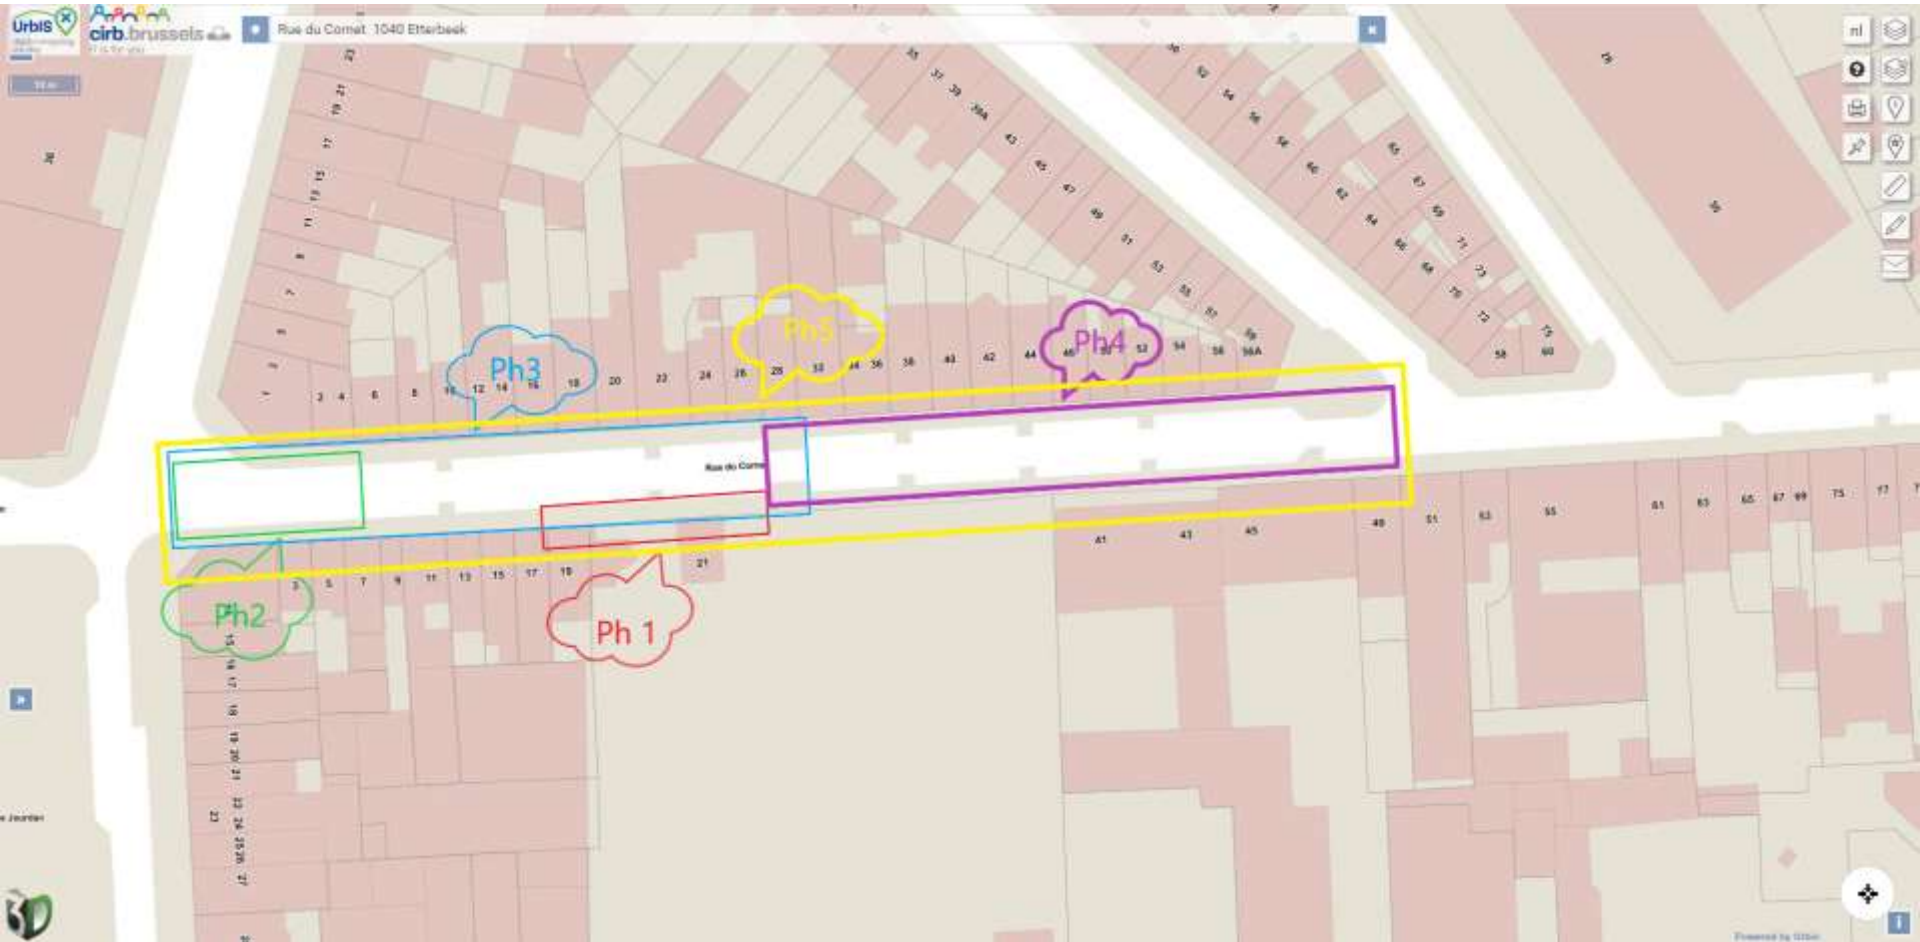

Omleidingsplan

(fases 1 tot 5: enkel plaatselijk verkeer)

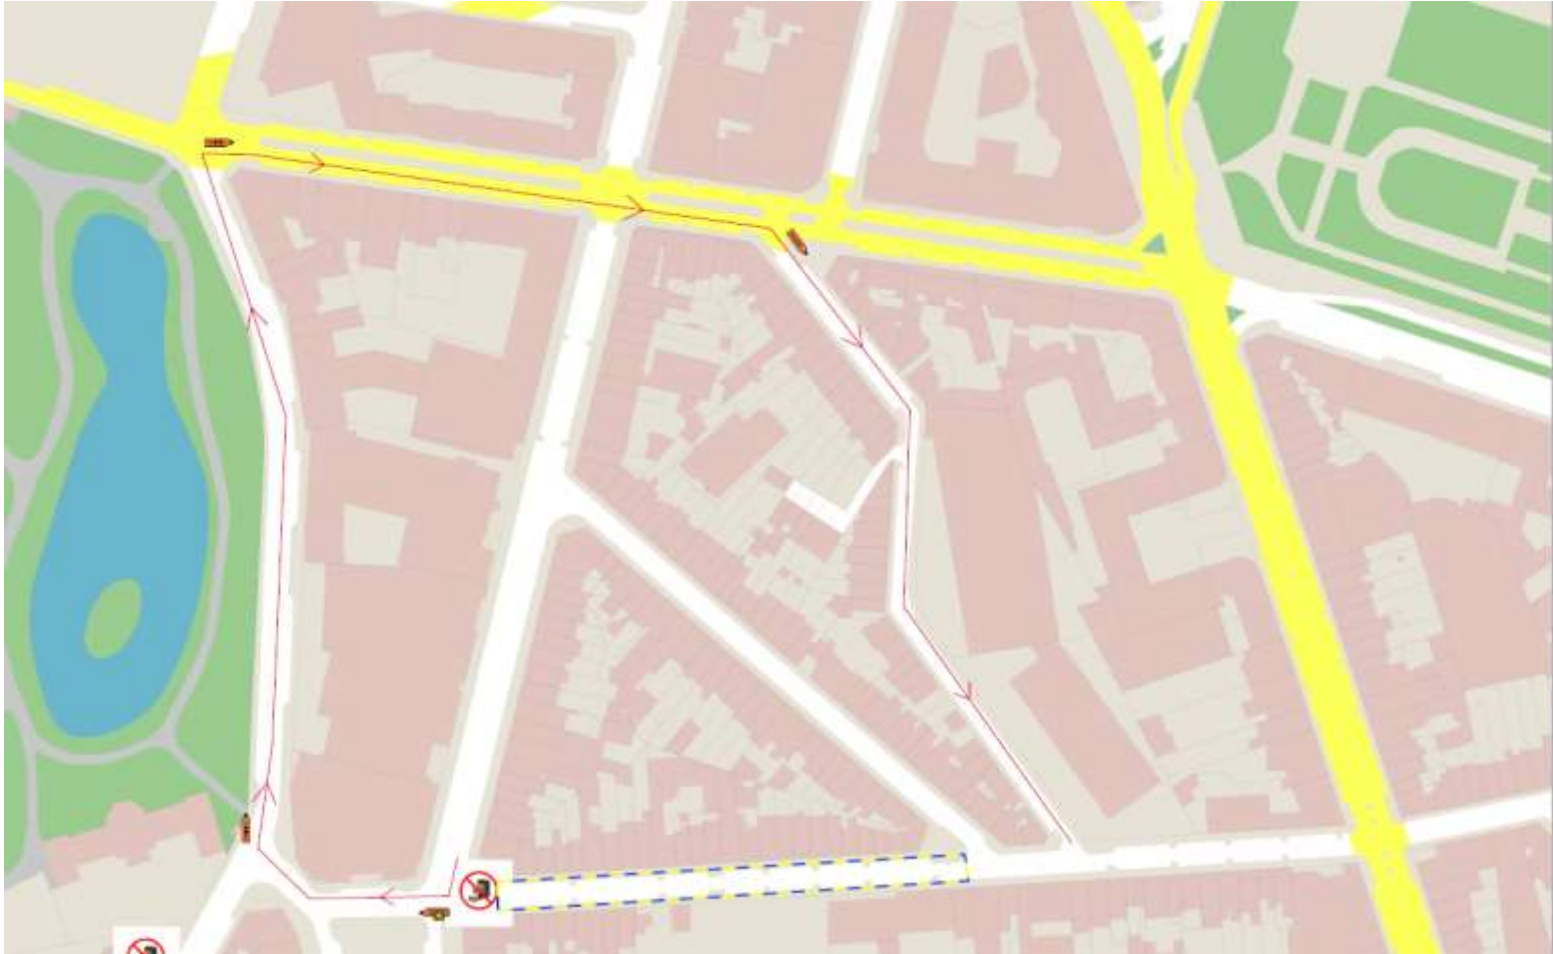

Plan fases 6 en 7




Omleidingsplan

(fase 6: enkel plaatselijk verkeer)




Omleidingsplan

(fase 7: enkel plaatselijk verkeer)

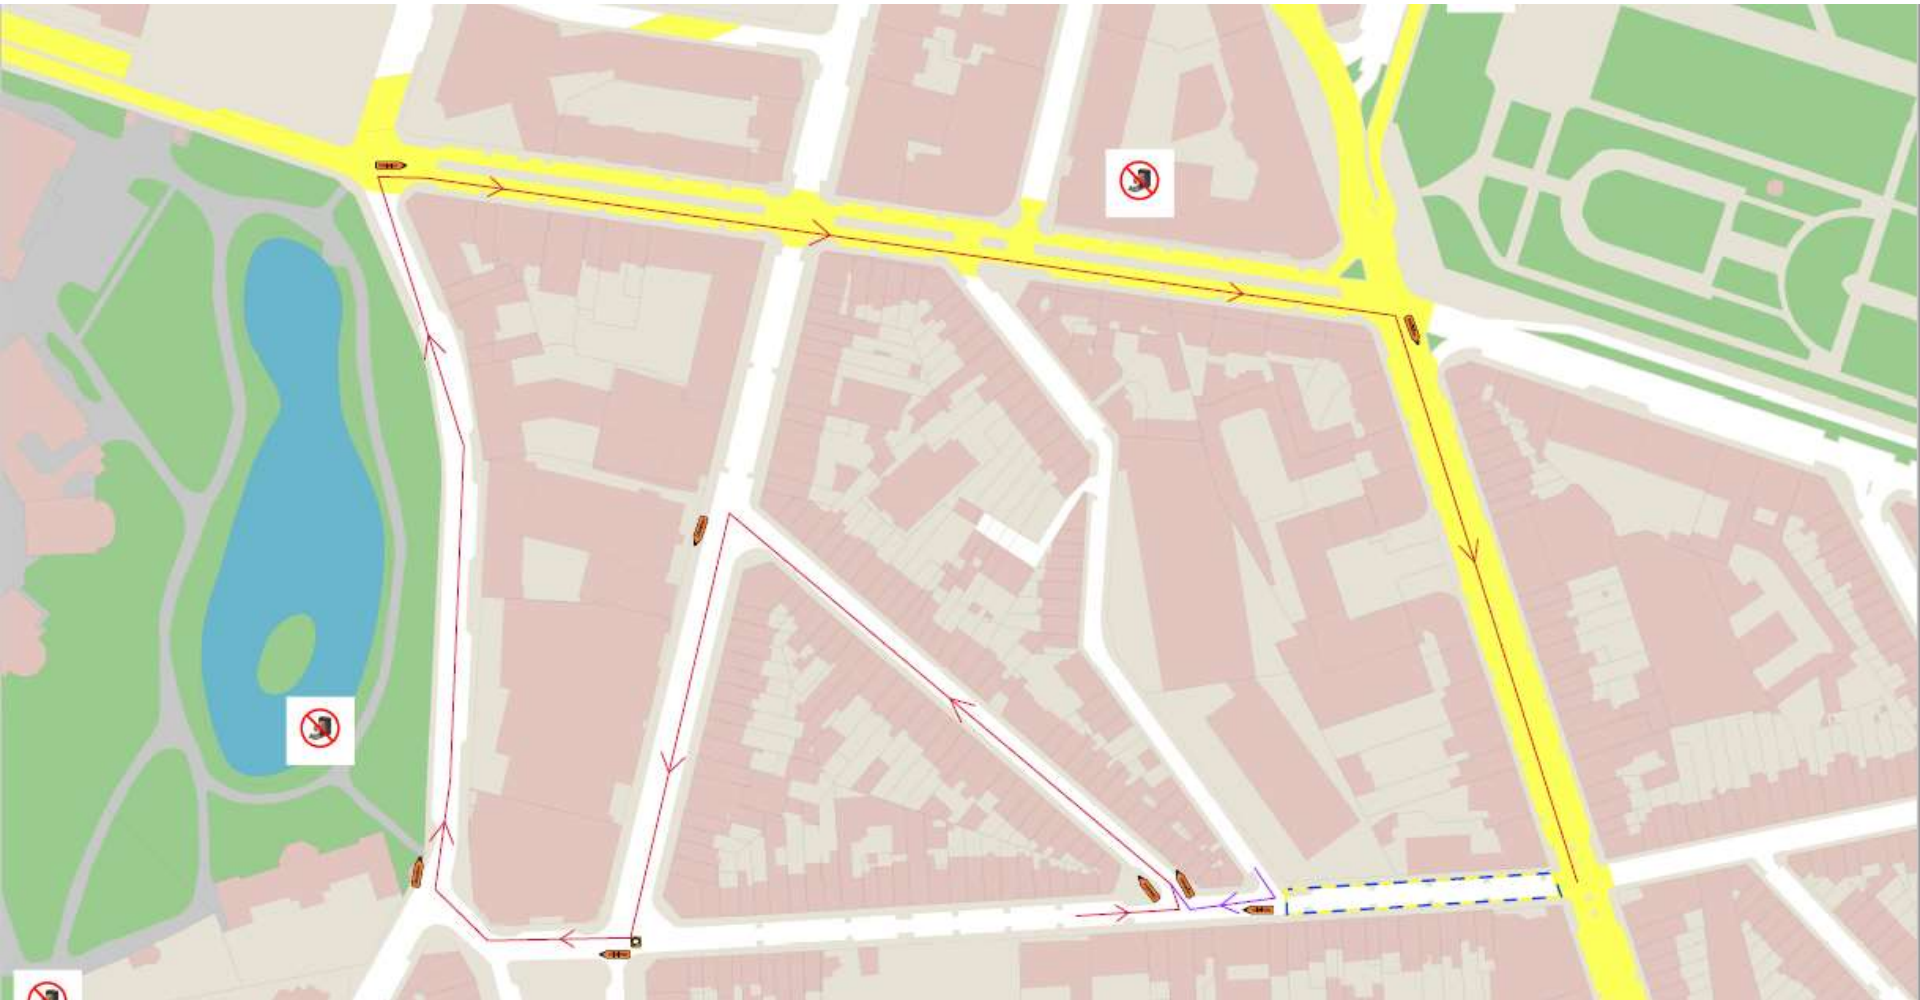

Omleidingsplan

(fase 7: enkel plaatselijk verkeer)

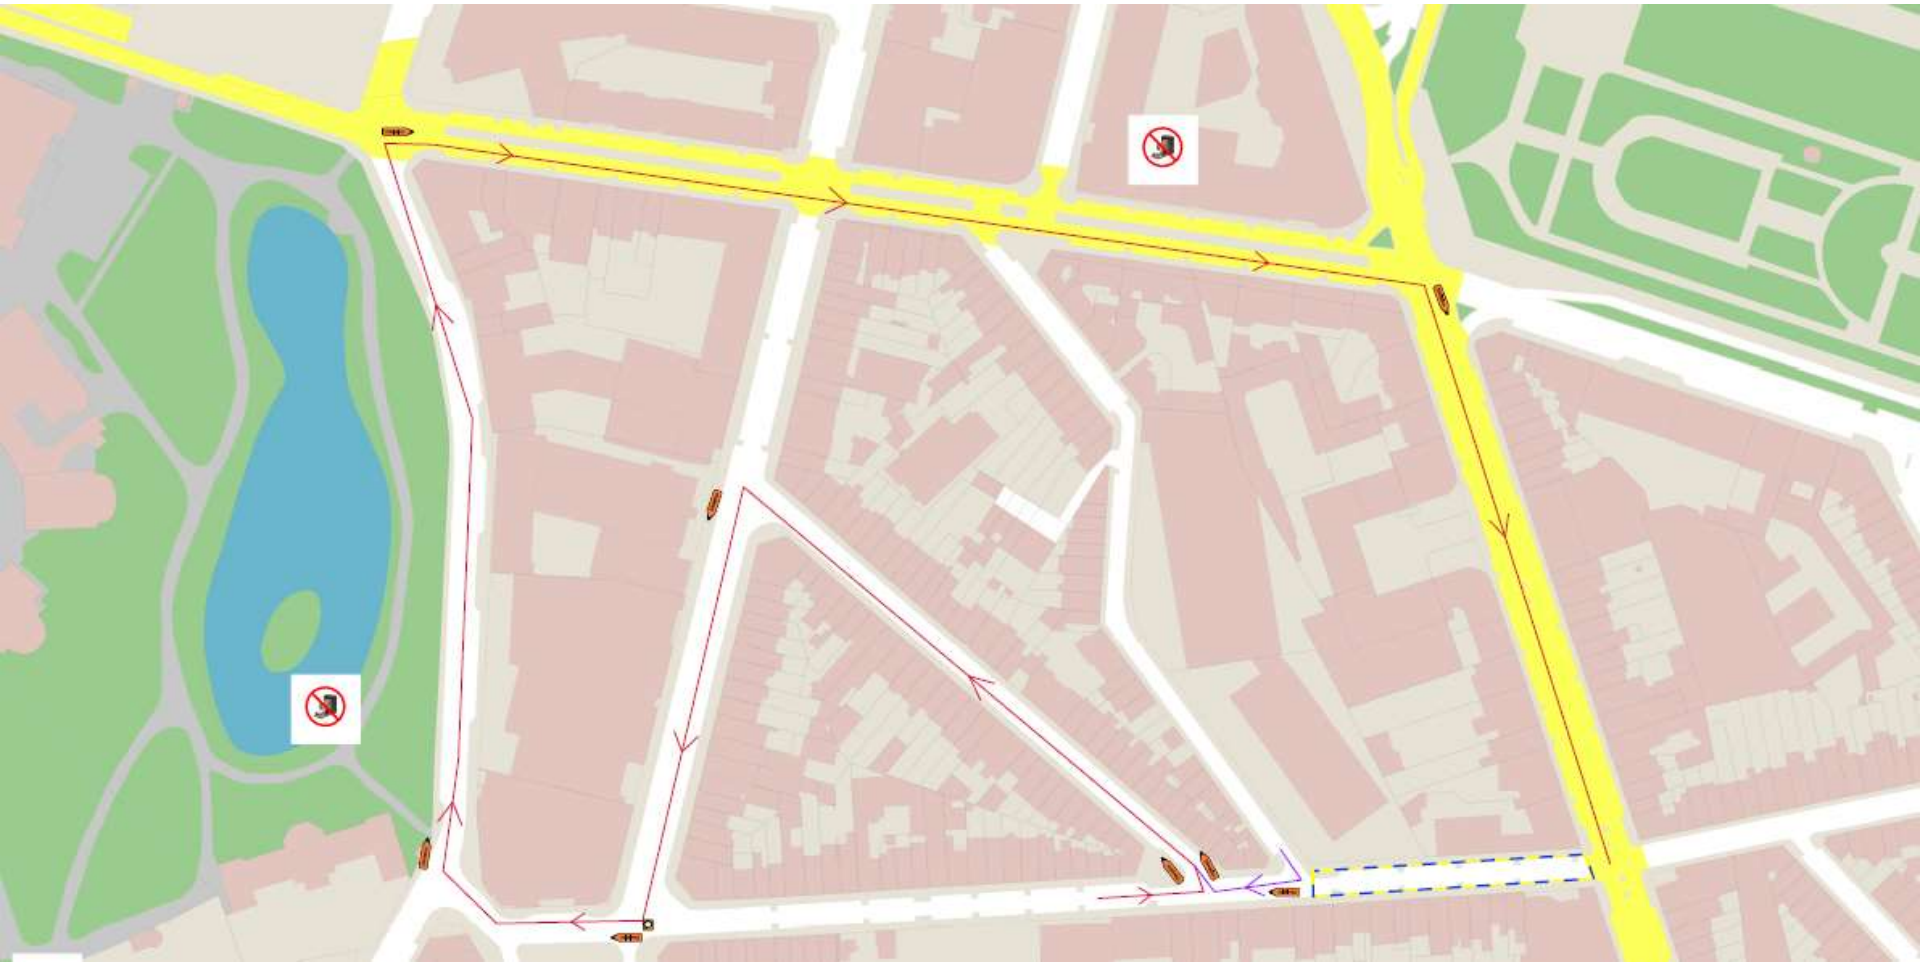



Bereikbaarheid

48 uur voordat uw garage en/of parking onbereikbaar wordt, wordt een specifieke aankondiging aangebracht.

DBDMH omleidingsplan goedgekeurd door en bekend bij de hulpdiensten

Huisvuilophaling

Ophaalpunt op de hoek van het Jourdanplein en die met de Torekensstraat (fases 2 tot 5), en op de hoek van de Oudergemlaan en die met de Jean André de Motstraat (fases 6 en 7)

Bescherming van de woningen

Plaatsbeschrijvingen door een beëdigd landmeter-expert

Herstelling van het wegdek

Herstelling van de openbare ruimte



Illustraties

Illustraties van de renovatie van de privéaansluitingen in open sleuf



Toegankelijkheid voor de bewoners

Weg afgesloten voor het verkeer, doorgang voor de voetgangers gegarandeerd



Vervanging van het riool door een GVP-buis







Contactpersoon VIVAQUA

Ombudsman 'werken'
02 518 85 24



Bedankt voor uw aanwezigheid
en uw aandacht